
■WZHY 型医药卫生专用热电阻

WZHY 型产品根据医药行业规范要求及装置特点采用卫生型设计，并取得 3A 认证。产品具有优异的长期测温精度稳定性及传感器热响应速度，搭配 SBW 系列温度变送器后可提供高精度一体化输出解决方案，现实关键工段的高精度温度测量。

●结构示意图

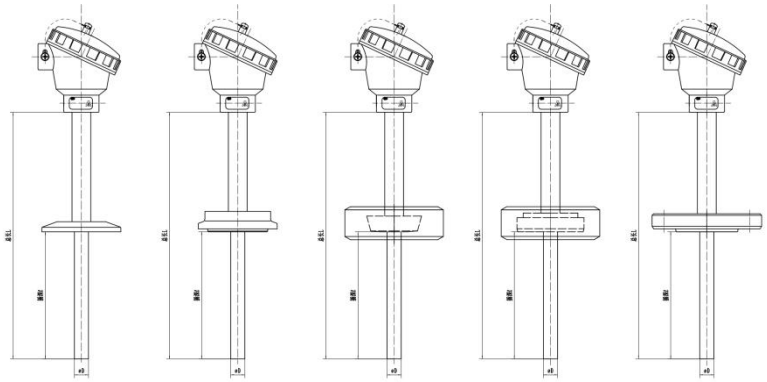

T1.11　T1.12　T2.11　T2.12　T3.11

附表：产品固定性能参数

测温元件类型	薄膜元件 Pt100
传感器精度	A 级
接液部分材质	316L
测温范围	-50℃～400℃
防护等级	IP66/68

●产品代码

WZHY-b.d -①②③-④⑤⑥⑦⑧⑨/⑩

种类	位符	选型代号及其含义	
过程连接方式	b	T1.11：DIN32676 卡盘连接	
		T1.12：DIN11864-3 卫生卡盘接头	
		T2.11：DIN11851 环形螺母锥形接头	
		T2.12：DIN11864-1 卫生螺纹接头	
		T3.11：DIN11864-2 卫生法兰接头	
过程连接尺寸	d	DN15～DN100	
接线盒材质	①	AL：铸铝 HL：316L 不锈钢	
电气接口	②	M20：M20×1.5(F)	N1：NPT1/2″ (F)
电缆接头	③	X：带防尘帽，不提供电缆接头	
		N:尼龙电缆接头	
		D：304 不锈钢电缆接头	
测量端形式	④	3：三线制　4：四线制	
传感器数量	⑤	1：单支式　2：双支式	
套管外径(⌀D)	⑥	J：⌀6　Q：⌀10	
传感器总长 L(mm)	⑦	实际产品总长(10mm 倍数)，默认为插深加 60mm	
接液部位表面粗糙度	⑧	A：≤0.4μm	B：≤0.8μm
传感器插深 l(mm)	⑨	10mm 倍数	
附加模块(温度变送器)	⑩	温变品牌(温度范围)	